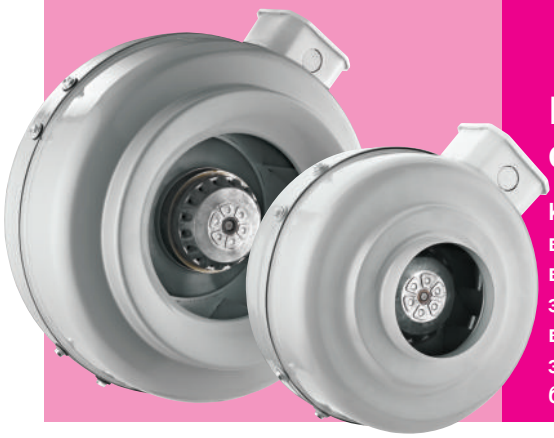

BDTX

КРУГЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
с назад загнутыми лопатками

Канальные вентиляторы сочетают приимущества осевого вентилятора прямого потока и простоту установки со стабильно высоким давлением, низким уровнем шума и и высокой эффективностью радиальных вентиляторов. Обе стороны вентиляторов серии BDTX могут быть установлены в канал и закреплены зажимами. Канальные круглые вентиляторы могут быть выполнены для любого варианта положения установки.

РАЗМЕРЫ (мм)

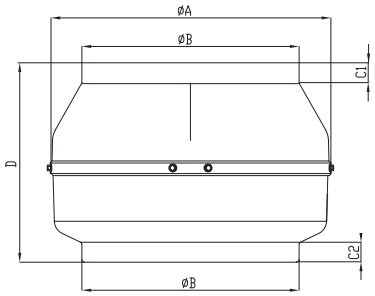

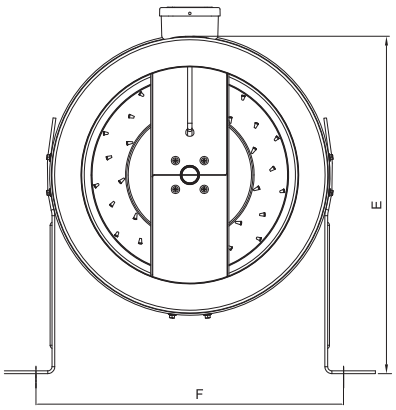



Материал	:	Корпус произведен из листового металла с порошковым покрытием, крыльчатка произведена из листового оцинкованного металла.
Тип защиты	:	IP 55
Класс изоляции	:	Класс B & Класс F
Директива	:	EN 60335-1, EN 60335-2-80
Контроль скорости	:	Изменяется при помощи дополнительного регулятора скорости (BSC-1, BSC-2)
Область применения	:	Канальные круглые вентиляторы могут применься в промышленности и строительстве, на фабриках, в больницах, ночных клубах, офисах, кухнях, ванных комнатах, ресторанах, театрах, апартаментах и т.д

МОДЕЛЬ	A	B	C1	C2	D	E	F
BDTX 100	245	97	22	22	197	273	268
BDTX 125	245	122	20	20	188	273	268
BDTX 150B	272	147	23	25	192	286	295
BDTX 160A	272	157	23	25	192	286	295
BDTX 200A	330	196	30	28	230	380	352
BDTX 200B	330	196	30	28	230	380	352
BDTX 250A	330	247	30	28	227	380	352
BDTX 250B	330	247	30	28	227	380	352
BDTX 315A	400	313	30	30	285	415	422
BDTX 315B	400	313	30	30	285	415	422
BDTX 355	400	352	30	30	378	415	422

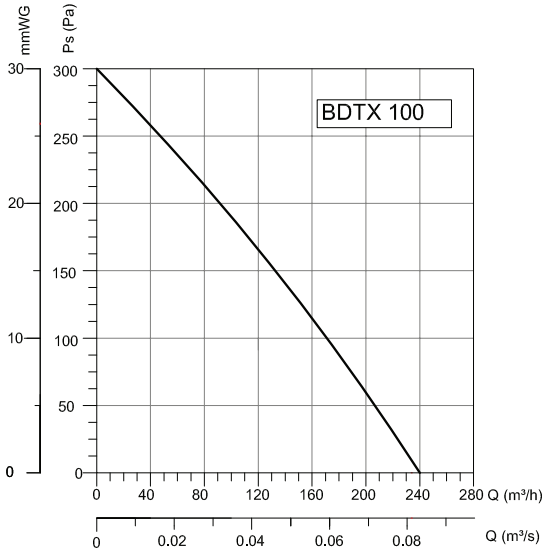

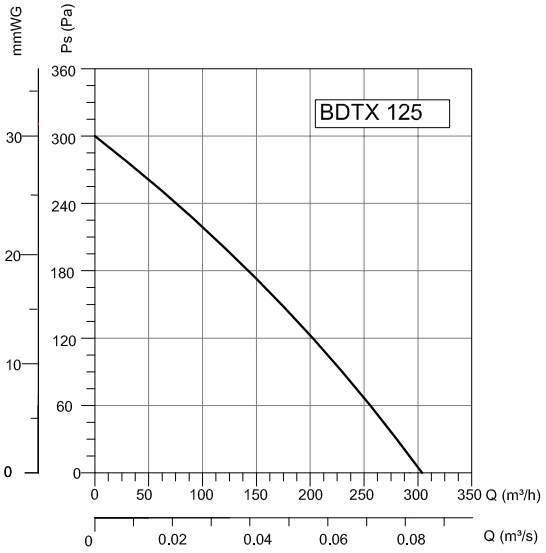

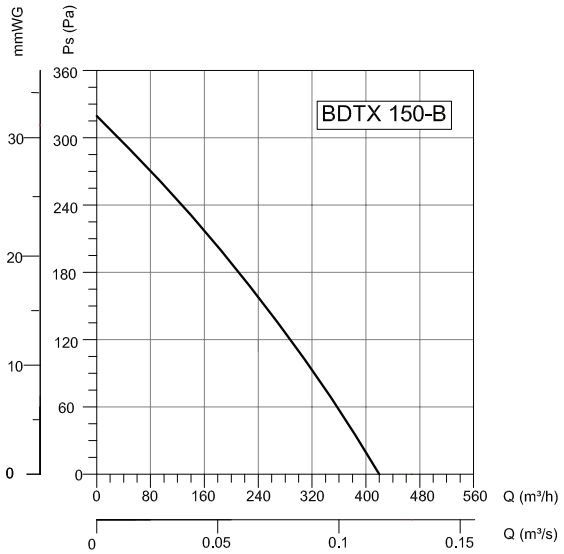

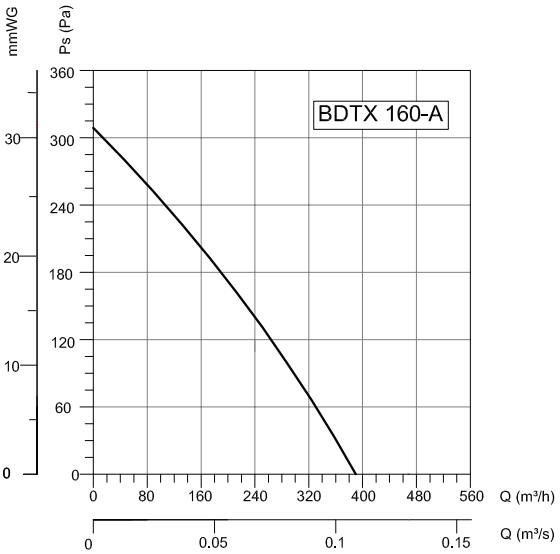

Модель	Напряжение	Частота	Мощность	Ток	Конденсатор	Скорость	Производи-тельность	Уровень шума	Вес
	В	Гц	Вт	(А)	мкФ	об/мин	м3/час	дБ	кг
BDTX 100	230	50	80	0,3	2	2610	240	50	2,6
BDTX 125	230	50	80	0,36	2,5	2325	315	55	2,7
BDTX 150-B	230	50	85	0,38	2,5	2425	420	55	3,2
BDTX 160-A	230	50	90	0,4	2,5	2385	390	55	3
BDTX 200-A	230	50	95	0,43	2,5	2280	735	55	4,4
BDTX 200-B	230	50	122	0,55	4	2550	870	56	4,8
BDTX 250-A	230	50	124	0,56	4	2500	1010	57	4,9
BDTX 250-B	230	50	145	0,63	5	2635	1150	58	5,3
BDTX 315-A	230	50	190	0,9	5	2560	1450	65	6,8
BDTX 315-B	230	50	210	1,1	7	2660	1750	65	6,9
BDTX 355	230	50	123	0,63	4	1420	1300	66	9

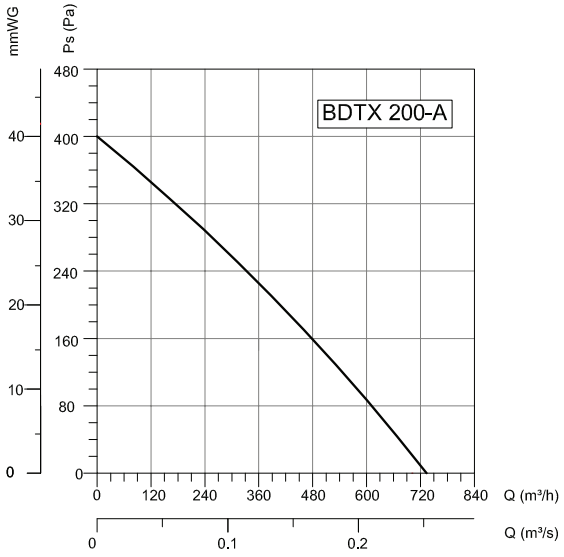
mmWG
Ps (Pa)
BDTX 200-A
0 120 240 360 480 600 720 840 Q (m³/h)
0 0.1 0.2 Q (m³/s)

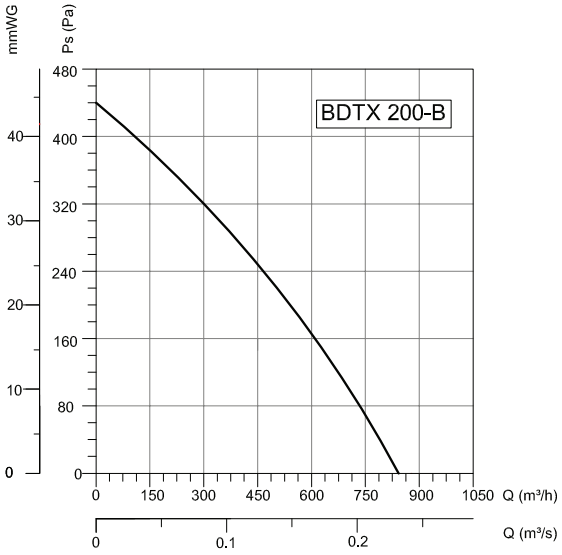
mmWG
Ps (Pa)
BDTX 200-B
0 150 300 450 600 750 900 1050 Q (m³/h)
0 0.1 0.2 Q (m³/s)

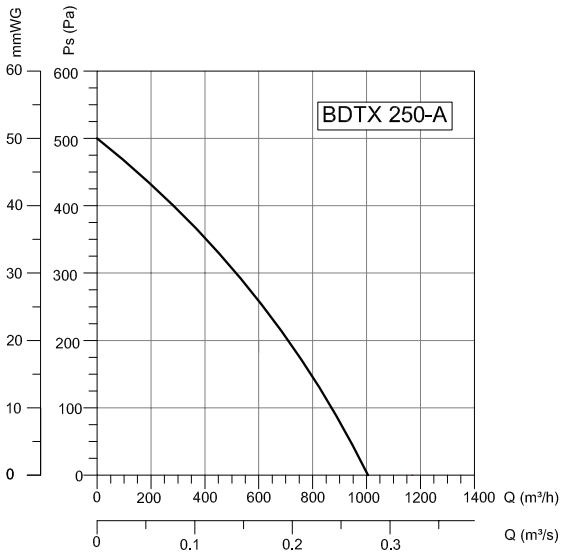
mmWG
Ps (Pa)
BDTX 250-A
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Q (m³/h)
0 0.1 0.2 0.3 Q (m³/s)

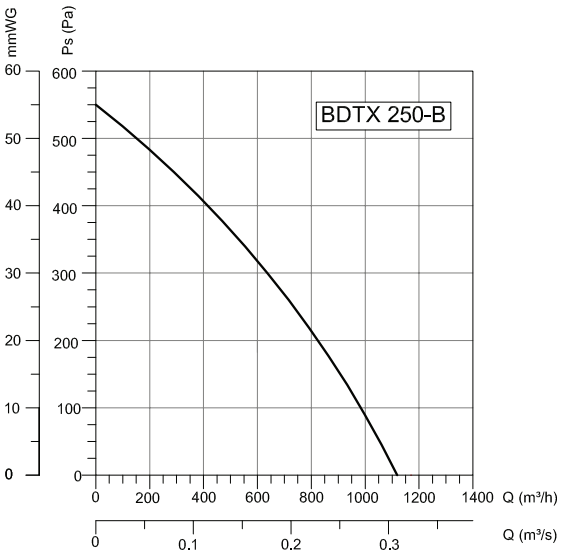
mmWG
Ps (Pa)
BDTX 250-B
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Q (m³/h)
0 0.1 0.2 0.3 Q (m³/s)

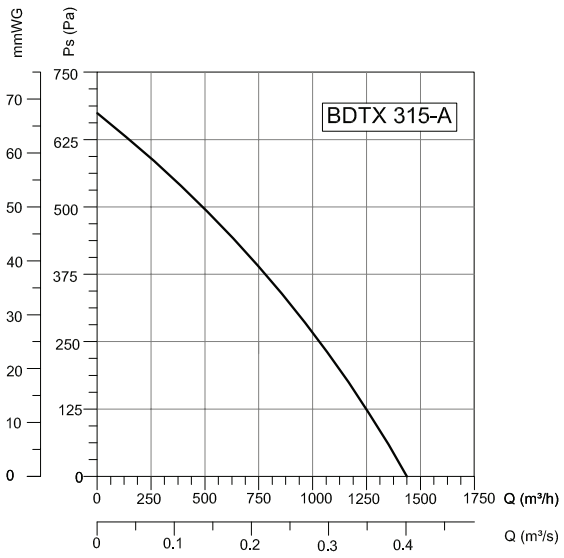
mmWG
Ps (Pa)
BDTX 315-A
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 Q (m³/h)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 Q (m³/s)

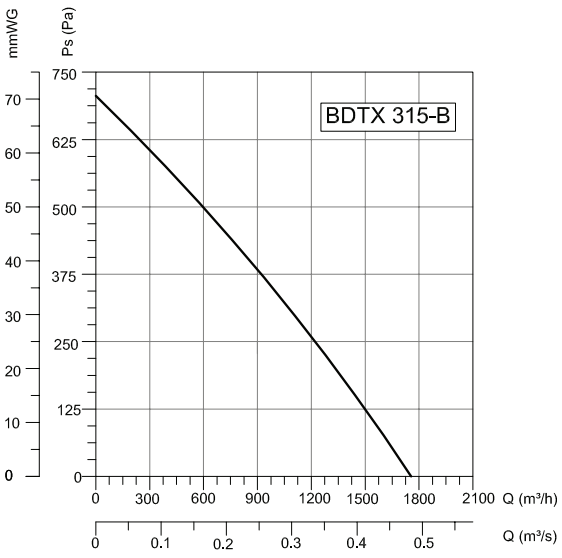
mmWG
Ps (Pa)
BDTX 315-B
0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 Q (m³/h)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Q (m³/s)

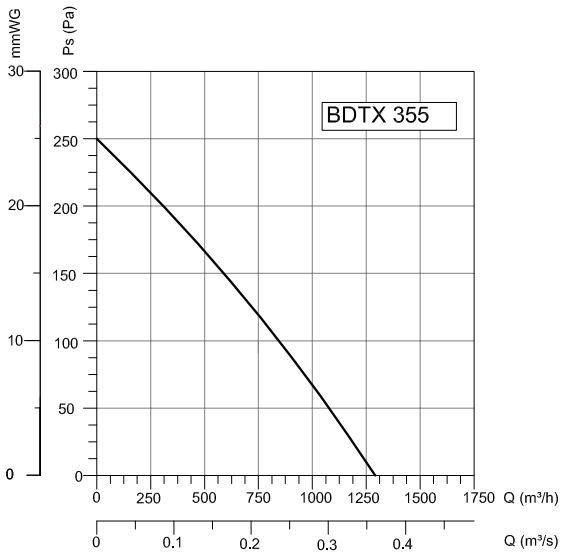
mmWG
Ps (Pa)
BDTX 355
30
20
10
0
300
250
200
150
100
50
0
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 Q (m³/h)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 Q (m³/s)

АКССЕСУАРЫ


BSC
BYEB
BYF
BYH
BYKS

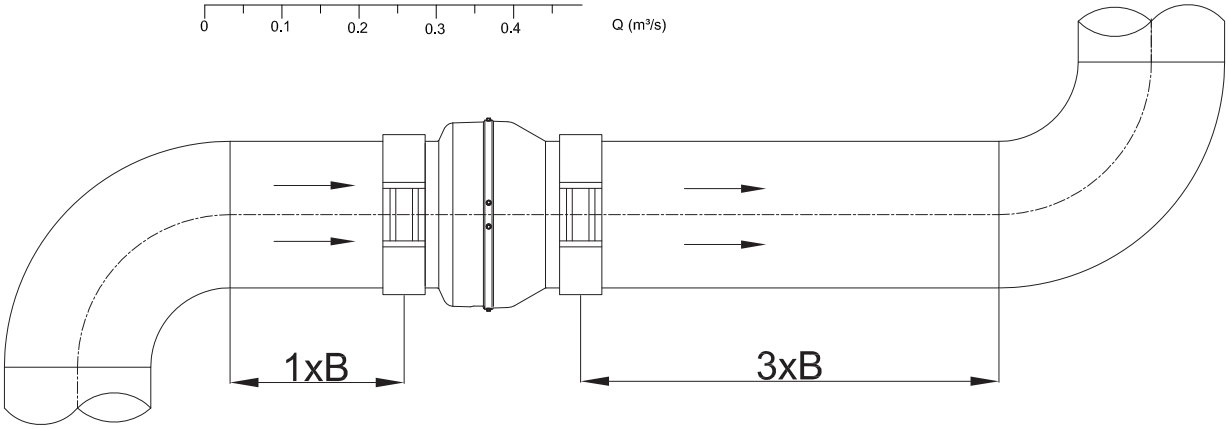
1xB
3xB

