

EC

Осевые бытовые вентиляторы / С автоматическими жалюзями

Вентилятор имеет автоматические жалюзи и высококачественный корпус, устойчивый к коррозии. Специально разработанный рациональный дизайн лопастей вентилятора обеспечивают низкий уровень шума работы вентилятора. Имеет защиту от перегрева. Благодаря наличию автоматических жалюзи предотвращается попадание посторонних предметов.

Имеют специальную защиту от воздействий окружающей среды. Вентиляторы могут быть установлены в окно или на стену. Бытовые вентиляторы предназначены для ванных, душевых, туалетных комнат и служат для создания принудительной вытяжки из этих помещений. Бытовые вентиляторы очень просты при монтаже и обслуживании.

Технические графики и таблицы

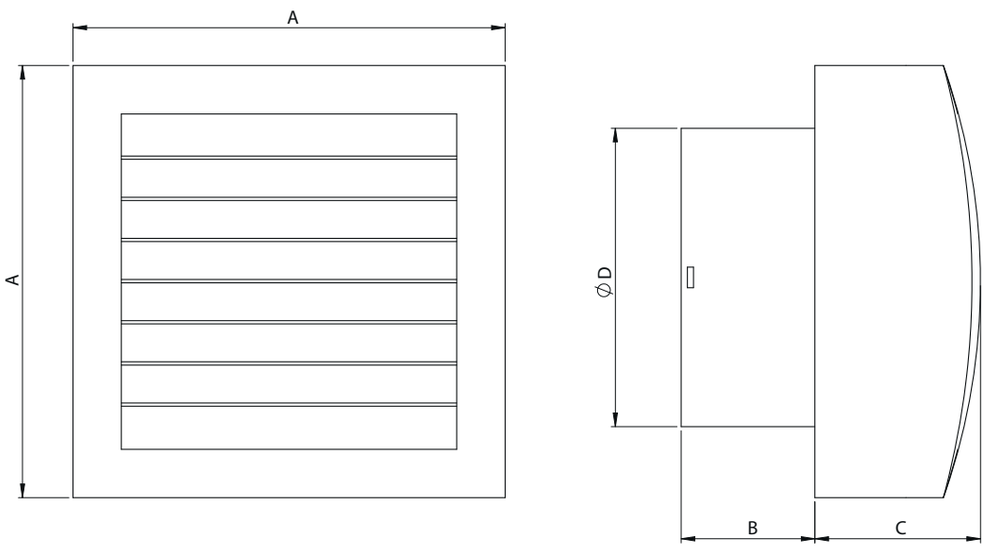

ТИП	A	B	C	D
EC 1010E	150	45	35	97
EC 1219E	170	55	44	118
EC 1530E	210	73	60	149

Размеры, мм.

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	ЧАСТОТА	ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	ТОК	КОНДЕНСАТОР	СКОРОСТЬ	Производительность	Уровень шума *	Класс изоляции	Класс защиты	ВЕС	Количество в коробке
	В	Гц	ВТ	(А)	МкФ	обр/мин	m^3/час	дБ	Класс изоляции	IP	кг	ШТ.
EC 1010E	230	50/60	15	0,09	-	2600	100	40	B	20	0,6	24
EC 1219E	230	50/60	16	0,09	-	2400	200	41	B	20	0,65	20
EC 1530E	230	50/60	23	0,14	-	2000	300	43	B	20	0,84	16

Уровень шума был измерен на расстоянии 3 м в условиях комнаты

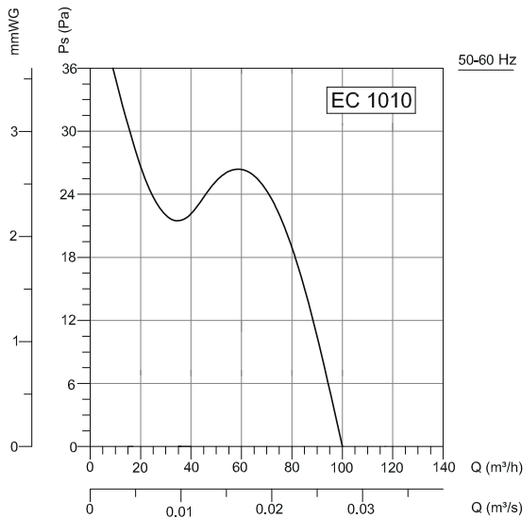

Frequency	Tot	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
L_{wA} Inlet	47	11	35	40	43	41	37	35	28	dB(A)
L_{wA} Outlet	57	34	48	52	53	43	39	35	25	dB(A)

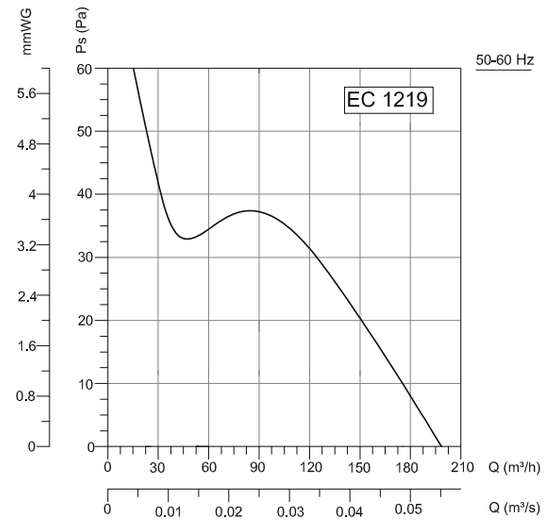

Frequency	Tot	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
L_{wA} Inlet	48	14	40	42	43	41	39	30	23	dB(A)
L_{wA} Outlet	59	56	51	52	49	42	41	30	25	dB(A)

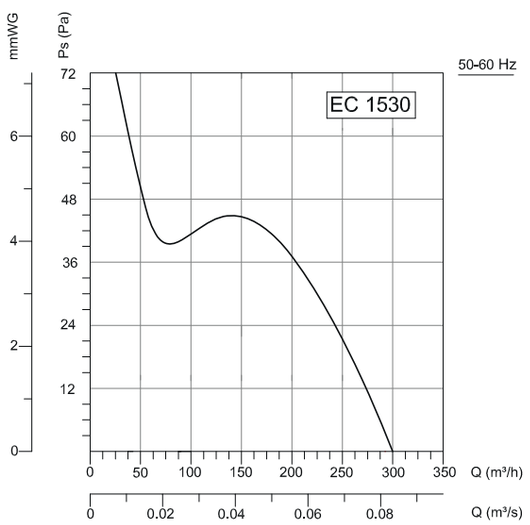

Frequency	Tot	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
L_{wA} Inlet	50	20	38	44	46	44	39	33	25	dB(A)
L_{wA} Outlet	57	33	50	55	48	41	41	34	20	dB(A)

Аксессуары



BSC

