Фанкойлы настенные KHW/EC

ПРИМЕНЕНИЕ

> Оптимальный выбор для кондиционирования в отелях, квартирах, офисах, магазинах. Шесть типоразмеров холодопроизводительностью от 2,07 до 5,38 кВт

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

> Все модели настенных фанкойлов оснащены тангенциальными вентиляторами с инверторными EC-двигателями

> Элегантный и современный дизайн, актуальный для любого типа помещений

> Корпус уменьшенных размеров оснащен лопатками для изменения направления потока воздуха, что позволяет оптимизировать распределение воздуха в помещении

> Фанкойл оснащен автоматическим перезапуском после отключения электроэнергии


> Гибкие гидравлические соединения для легкой установки и обслуживания

> Высококачественный водяной теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением

АКСЕССУАРЫ

> Инфракрасный пульт дистанционного управления с дисплеем и трехходовой клапан



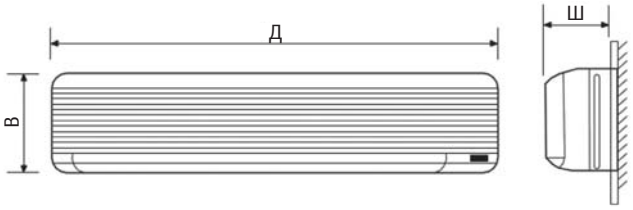

Типоразмер	Полная холодопроизводительность на макс. скорости*, кВт	Явная холодопроизводительность на макс. скорости*, кВт	Расход воды, л/ч	Гидравлическое сопротивление, кПа	Соединительные патрубки, дюйм	Расход воздуха		Габариты		
						Максимальная скорость, м³/ч	Минимальная скорость, м³/ч	Д, мм	Ш, мм	В, мм
KHW/EC 29	2,07	1,52	355	22	1/2	500	290	875	220	300
KHW/EC 33	2,49	1,81	427	28	1/2	500	290	875	220	300
KHW/EC 38	3,02	2,22	525	39	1/2	645	370	875	220	300
KHW/EC 46	3,74	2,74	642	38	1/2	788	570	875	220	300
KHW/EC 58	4,81	3,46	826	45	1/2	980	600	1060	240	310
KHW/EC 73	5,38	3,89	924	52	1/2	1240	600	1060	240	310

* Условия: температура окружающего воздуха +27 °C; температура воды на входе +7 °C / на выходе +12 °C; влажность воздуха 43%.