Канальные средненапорные блоки



> Блок снабжен выбивной заглушкой для организации подмеса свежего воздуха, нет необходимости в отдельной системе вентиляции. Величина подмеса воздуха не должна превышать 10% от расхода воздуха через блок

> Увеличенное статическое давление 80 Па

> Выбор параметров забора воздуха: осуществляется в двух направлениях

> Дренажный патрубок выведен на левую и правую стороны для удобства монтажа



• в комплекте



• опция



• опция



Левое дренажное отверстие



Правое дренажное отверстие



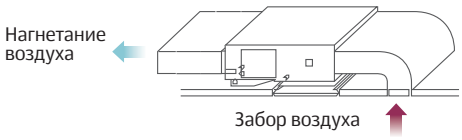

Типоразмер		KF-IH-71C-V/X	KF-IH-80C-V/X	KF-IH-90C-V/X	KF-IH-100C-V/X	KF-IH-120C-V/X	KF-IH-150C-V/X
Охлаждение производительность, кВт		7,1	8,0	9,0	10,0	12,5	15,0
Нагрев производительность, кВт		8,0	9,0	10,0	11,2	15,0	17,0
Параметры электропитания, В/фаз/Гц		220~240 / 1 / 50					
Потребляемая мощность, кВт		0,26	0,26	0,38	0,38	0,38	0,38
Свободный напор вентилятора макс, Па		80	80	80	80	80	80
Расход воздуха макс - мин, м³/ч		1200/665	1200/665	1490/890	1490/890	1990/1100	1990/1100
Уровень звукового давления, дБА		37~40	37~40	40~42	40~42	41~43	41~43
Хладагент		R410A					
Диаметр труб, мм	Жидкость	Ø9,52					
	Газ	Ø15,88					
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм		Ø25					
Габаритные размеры Ш×В×Г, мм	Блок/В упаковке	1080×245×725/1230×300×830		1480×245×725/1630×300×830			
Вес, кг	Нетто/Брутто	35/40		43/49			43/50