Кассетные однопоточные блоки



> Внутренний блок оснащен встроенным дренажным насосом с низким уровнем шума и длительным сроком службы. Высота подъема конденсата: 1200 мм

> Тонкий корпус высотой 245 мм идеально подходит для установки в ограниченном запотолочном пространстве

> DC инверторный двигатель вентилятора – способствует снижению уровня потребляемой мощности и снижению уровня шума при максимальной производительности вентилятора

> Высота подъёма конденсата встроенной помпой 1200 мм



• в комплекте



• опция



• опция

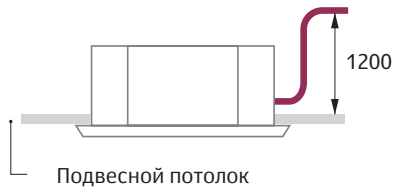

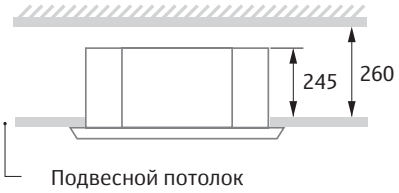

Типоразмер		KF-IN-22C-V/X	KF-IN-28C-V/X	KF-IN-36C-V/X	KF-IN-45C-V/X	KF-IN-56C-V/X	KF-IN-71C-V/X
Параметры электропитания, В/фаз/Гц		220~240/1/50					
Охлаждение производительность, кВт		2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Нагрев производительность, кВт		2,6	3,2	4	5	6,3	8
Потребляемая мощность, кВт		0,06	0,06	0,08	0,08	0,095	0,11
Расход воздуха макс - мин, м³/ч		533/321	533/321	608/361	690/466	886/558	1001/661
Уровень звукового давления, дБА		30~36	30~36	30~36	30~38	33~40	38~47
Хладагент		R410A					
Диаметр труб, мм	Жидкость	Ø6,35					Ø9,52
	Газ	Ø9,52		Ø12,7			Ø15,88
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм		Ø25					
Габаритные размеры Ш×В×Г, мм	Блок/В упаковке	943×468×245/1055×650×280			1254×492×290/1365×675×325		
Вес, кг	Нетто/Брутто	23/26			28,5/32,5	30/34	
Панель		KF-IN-1C/X			KF-IN-2C/X		
Габаритные размеры Ш×В×Г, мм	Панель/В упаковке	1070×50×520/1090×65×540			1380×50×560/1390×70×560		
Вес, кг	Панель/В упаковке	3,5/4,85			5,35/7,2		