Компактные кассетные блоки



> Тонкий корпус подходит для установки в ограниченном запотолочном пространстве

> Высота блока — 265 мм

> DC инверторный двигатель вентилятора – способствует снижению уровня потребляемой мощности и снижению уровня шума при максимальной производительности вентилятора

> Дренажная помпа с высотой подъема до 700 мм

> Встраивается в ячейку потолка «Армстронг»

> Возможен подмес свежего воздуха в блок, расход не должен превышать 10% от общего расхода

> Блоки со специальными выбивными заглушками для организации подачи воздуха в соседнее помещение



• в комплекте



• опция



• опция

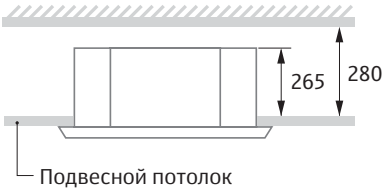

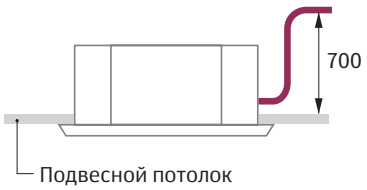

Типоразмер		KF-IS-22C-V/X	KF-IS-28C-V/X	KF-IS-36C-V/X	KF-IS-45C-V/X
Параметры электропитания, В/фаз/Гц		220~240/1/50			
Охлаждение производительность, кВт		2,2	2,8	3,6	4,5
Нагрев производительность, кВт		2,6	3,2	4,0	5,0
Потребляемая мощность, кВт		0,018	0,018	0,04	0,045
Расход воздуха макс - мин, м³/ч		422/329	484/329	511/329	632/329
Уровень звукового давления, дБА		22~32	22~34	22~35	22~36
Хладагент		R410A			
Диаметр труб, мм	Жидкость	Ø6,35			
	Газ	Ø9,52		Ø12,7	
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм		Ø25			
Габаритные размеры Ш×В×Г, мм	Блок/В упаковке	670×265×660/700×295×700			
Вес, кг	Нетто/Брутто	16,6/20,5			
Панель		KF-IS-1C/X			
Габаритные размеры Ш×В×Г, мм	Панель/В упаковке	680×30×680/720×75×710			
Вес, кг	Панель/В упаковке	1,3/2			