Канальные высоконапорные блоки



> Увеличенный статический напор вентилятора и расход обрабатываемого воздуха, позволяет обеспечить подачу одновременно во все зоны помещений сложных конфигураций и большого числа точек подачи

> DC инверторный двигатель вентилятора – способствует снижению уровня потребляемой мощности и снижению уровня шума при максимальной производительности вентилятора



• в комплекте



• опция



• опция

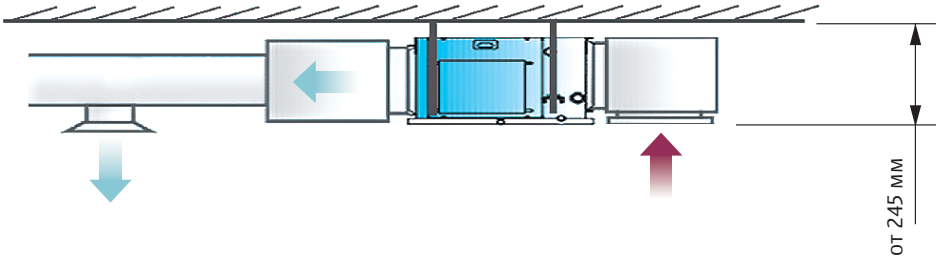

Типоразмер		KF-IU-71C-V/X	KF-IU-80C-V/X	KF-IU-90C-V/X	KF-IU-100C-V/X	KF-IU-120C-V/X	KF-IU-150C-V/X
Параметры электропитания, В/фаз/Гц		220~240 / 1 / 50					
Охлаждение производительность, кВт		7,1	8,0	9,0	10,0	12,5	15,0
Нагрев производительность, кВт		8,0	9,0	10,0	11,2	15,0	17,0
Потребляемая мощность, кВт		0,18	0,18	0,21	0,22	0,24	0,27
Свободный напор вентилятора макс, Па		160					
Расход воздуха макс-мин, м³/ч		1192/663	1192/663	1490/888	1490/888	1989/1098	1989/1098
Уровень звукового давления, дБА		37~41	37~41	38~44	38~44	40~46	40~46
Диаметр труб, мм	Жидкость	Ø9,52					
	Газ	Ø15,88					
Хладагент		R410A					
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм		Ø25					
Габаритные размеры Ш×В×Г, мм	Блок/В упаковке	1080×245×725/ 1230×300×830		1480×245×725/ 1630×300×830			
Вес, кг	Нетто/Брутто	35/40		43/49			

Пример монтажа

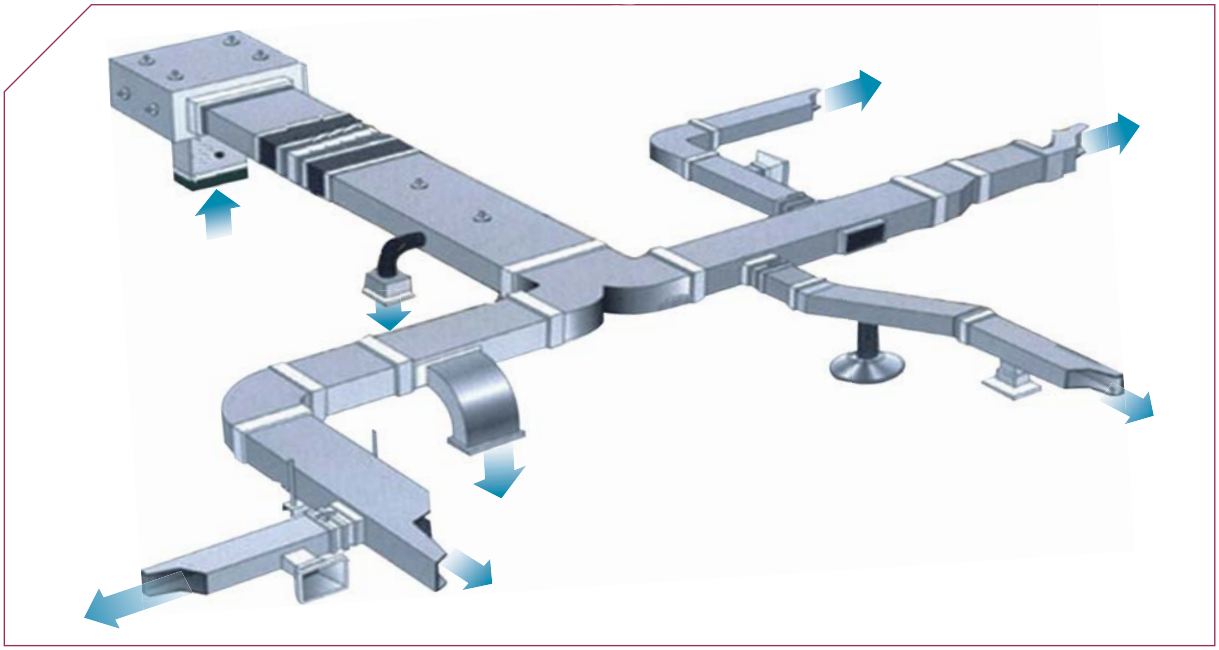

Типоразмер		KF-IU-224C-V/X	KF-IU-260C-V/X	KF-IU-280C-V/X	KF-IU-450C-V/X	KF-IU-560C-V/X
Параметры электропитания, В/фаз/Гц		220~240 / 1 / 50				
Охлаждение производительность, кВт		22,4	26,0	28,0	45,0	56,0
Нагрев производительность, кВт		25,0	28,0	31,5	50,0	63,0
Потребляемая мощность, кВт		1,5	1,5	1,5	2,5	3
Свободный напор вентилятора макс, Па		250			400	
Расход воздуха макс-мин, м³/ч		3500/2300	4000/2600	4500/3000	7000/4600	7800/5100
Уровень звукового давления, дБА		45~52	46~53	48~55	56~63	56~63
Диаметр труб, мм	Жидкость	Ø9,52			Ø15,88	
	Газ	Ø22,2			Ø28,6	
Хладагент		R410A				
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм		Ø30			Ø32	
Габаритные размеры Ш×В×Г, мм	Блок/В упаковке	1520×542×950/ 1570×678×970			2015×670×987/ 2060×806×1010	
Вес, кг	Нетто/Брутто	130/142			218/240	