Настенные блоки



> Оптимальная подача воздуха в помещении: в режиме «охлаждение» воздух подается горизонтально для исключения неприятных ощущений, в режиме «нагрев» воздух подается вертикально вниз, для более интенсивного прогрева помещения

> DC инверторный двигатель вентилятора – способствует снижению уровня потребляемой мощности и снижению уровня шума при максимальной производительности вентилятора

> 3D распределение воздуха

> Сухой контакт для подключения ключ-карты является стандартным для всех блоков и позволяет использовать систему более экономично

> Фреоновые коммуникации могут быть выведены в удобном направлении, дренажный патрубок может быть подключен справа или слева

> Глубина внутреннего блока составляет:

- 200 мм для моделей от 2,2 до 3,6 кВт
- 219 мм для моделей от 4,5 до 7,1 кВт



• в комплекте



• опция



• опция

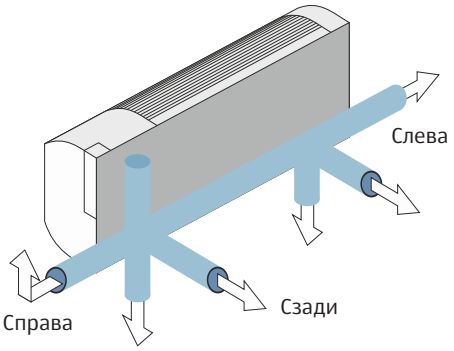

Типоразмер		KF-IW-22C-V/X	KF-IW-28C-V/X	KF-IW-36C-V/X	KF-IW-45C-V/X	KF-IW-56C-V/X	KF-IW-71C-V/X
Параметры электропитания, В/фаз/Гц		220~240/1/50					
Охлаждение производительность, кВт		2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Нагрев производительность, кВт		2,6	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность, кВт		0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,06
Расход воздуха макс-мин, м³/ч		519/336	519/336	519/383	706/560	720/505	801/560
Уровень звукового давления, дБА		24~33	24~34	28~35	28~37	29~39	32~43
Хладагент		R410A					
Диаметр труб, мм	Жидкость/Газ	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø12,7	Ø9,52/Ø15,88
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм		Ø16					
Габаритные размеры Ш×В×Г, мм	Блок	805x295x198	864x300x200	864x300x200	990×316×219	990×316×219	990×316×219
	В упаковке	880x365x290	945x375x290	945x375x290	1062×387×286	1062×387×286	1062×387×286
Вес, кг	Нетто/Брутто	9,5/11,5			11,8/14,5		