

- Простота и удобство монтажа (стандартный DIN-фланец)
- Лопатки рабочего колеса загнуты назад
- Монтаж в любом положении
- Компактная конструкция
- Класс изоляции обмоток двигателя - F
- Очень малый пусковой ток
- Защита электродвигателя с помощью термоконтактов
- Регулировка числа оборотов производится с помощью трансформаторов

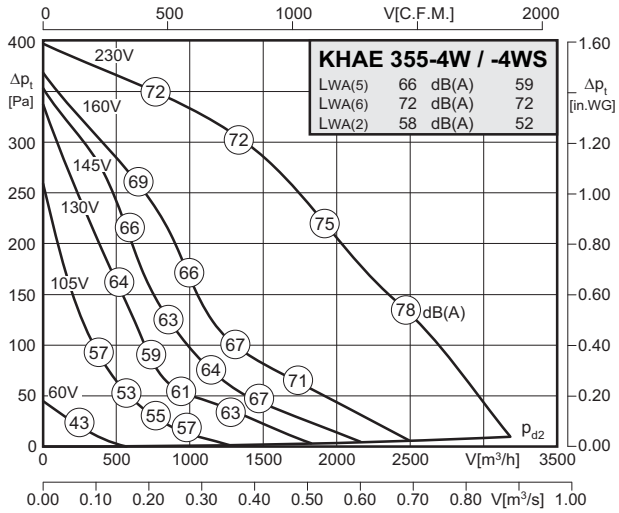

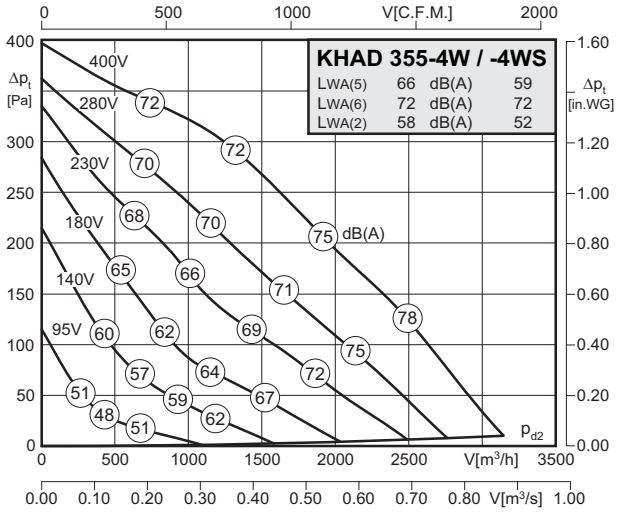

Typ / *Type*: KHAE 355-4 W(S)		*Art.-No.*: D14-35500 / D14-35510	
U	230V (50Hz)	$\Delta p_{fa\ min}$	– Pa
P_1	0.32 kW	ΔI	8 %
I_N	1.45 A	I_A / I_N	2.0
n	1300 min-1	⚠	IP54
C_{400V}	6 µF	✱	01.024
t_R	40 °C		32 / 35 kg

Typ / *Type*: KHAD 355-4 W(S)		*Art.-No.*: D14-35550 / D14-35560	
U	400V (50Hz)	$\Delta p_{fa\ min}$	– Pa
P_1	0.29 kW	ΔI	– %
I_N	0.55 A	I_A / I_N	2.8
n	1300 min-1	⚠	IP54
C_{400V}	– µF	✱	01.006
t_R	60 °C		31 / 34 kg

L_{WArel} A-bewertet bei V=0,5*Vmax L_{WArel} A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
L_{WA2} [dB(A)] Gehäuse / *casing*	-4	-5	-12	-12	-15	-21	-27
L_{WA5} [dB(A)] Ansaugseite / *inlet side*	-11	-5	-9	-9	-7	-11	-20
L_{WA6} [dB(A)] Ausblasseite / *outlet side*	-10	-9	-6	-5	-6	-13	-22

L_{WArel} A-bewertet bei V=0,5*Vmax L_{WArel} A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
L_{WA2} [dB(A)] Gehäuse / *casing*	-4	-5	-12	-12	-15	-21	-27
L_{WA5} [dB(A)] Ansaugseite / *inlet side*	-11	-5	-9	-9	-7	-11	-20
L_{WA6} [dB(A)] Ausblasseite / *outlet side*	-10	-9	-6	-5	-6	-13	-22



U_1	коричневый
U_2	синий
Z_1	черный
Z_2	оранжевый
TB	белый
PE	желто-зеленый



U_1	коричневый
V_1	синий
W_1	черный
U_2	красный
V_2	серый
W_2	оранжевый
TB	белый
PE	желто-зеленый

