

- Простота и удобство монтажа (стандартный DIN-фланец)
- Лопатки рабочего колеса загнуты назад
- Монтаж в любом положении
- Компактная конструкция
- Класс изоляции обмоток двигателя - F
- Очень малый пусковой ток
- Защита электродвигателя с помощью термоконтактов
- Регулировка числа оборотов производится с помощью трансформаторов

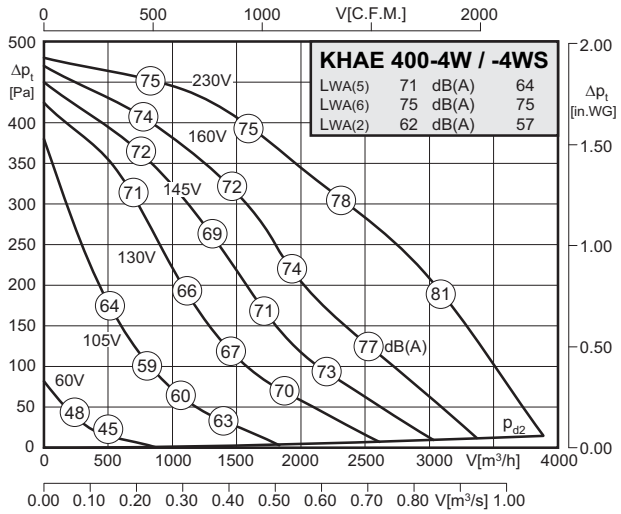

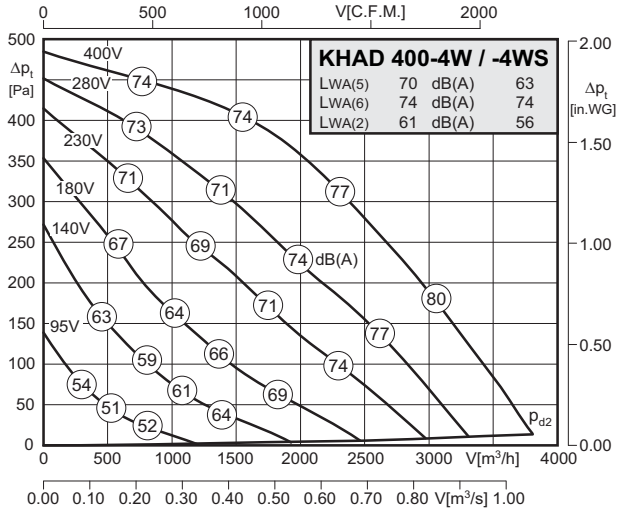

Typ / *Type*: KHAE 400-4 W(S)		*Art.-No.*: D14-40000 / D14-40010	
U	230V (50Hz)	$\Delta p_{fa\ min}$	-- Pa
P_1	0.54 kW	ΔI	12 %
I_N	2.60 A	I_A / I_N	2.5
n	1370 min-1		IP54
C_{400V}	12 µF		01.024
t_R	45 °C		35 / 38 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
L_{WA2} [dB(A)]	Gehäuse / *casing*	-4	-3	-11	-13	-18	-21	-28
L_{WA5} [dB(A)]	Ansaugseite / *inlet side*	-7	-5	-11	-9	-8	-12	-20
L_{WA6} [dB(A)]	Ausblasseite / *outlet side*	-10	-8	-7	-6	-7	-11	-21

Typ / *Type*: KHAD 400-4 W(S)		*Art.-No.*: D14-40050 / D14-40060	
U	400V (50Hz)	$\Delta p_{fa\ min}$	– Pa
P_1	0.49 kW	ΔI	10 %
I_N	0.90 A	I_A / I_N	3.2
n	1310 min-1		IP54
C_{400V}	– µF		01.006
t_R	40 °C		33 / 36 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
L_{WA2} [dB(A)]	Gehäuse / *casing*	-4	-3	-11	-13	-18	-21	-28
L_{WA5} [dB(A)]	Ansaugseite / *inlet side*	-7	-5	-11	-9	-8	-12	-20
L_{WA6} [dB(A)]	Ausblasseite / *outlet side*	-10	-8	-7	-6	-7	-11	-21



U_1	коричневый
U_2	синий
Z_1	черный
Z_2	оранжевый
TB	белый
PE	желто-зеленый



U_1	коричневый
V_1	синий
W_1	черный
U_2	красный
V_2	серый
W_2	оранжевый
TB	белый
PE	желто-зеленый

